
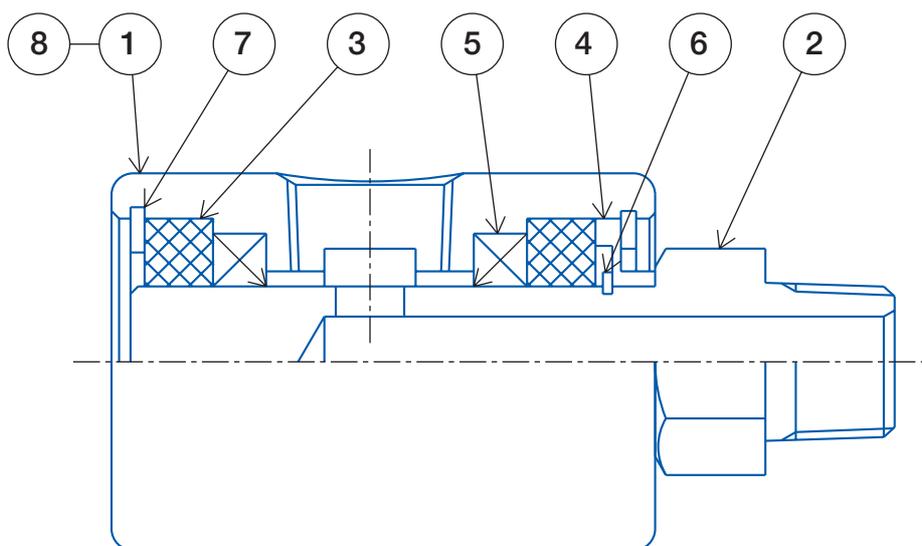


水用1通路ローターシール  
Single Passage Rotorseal for Water

ROTORSEAL®

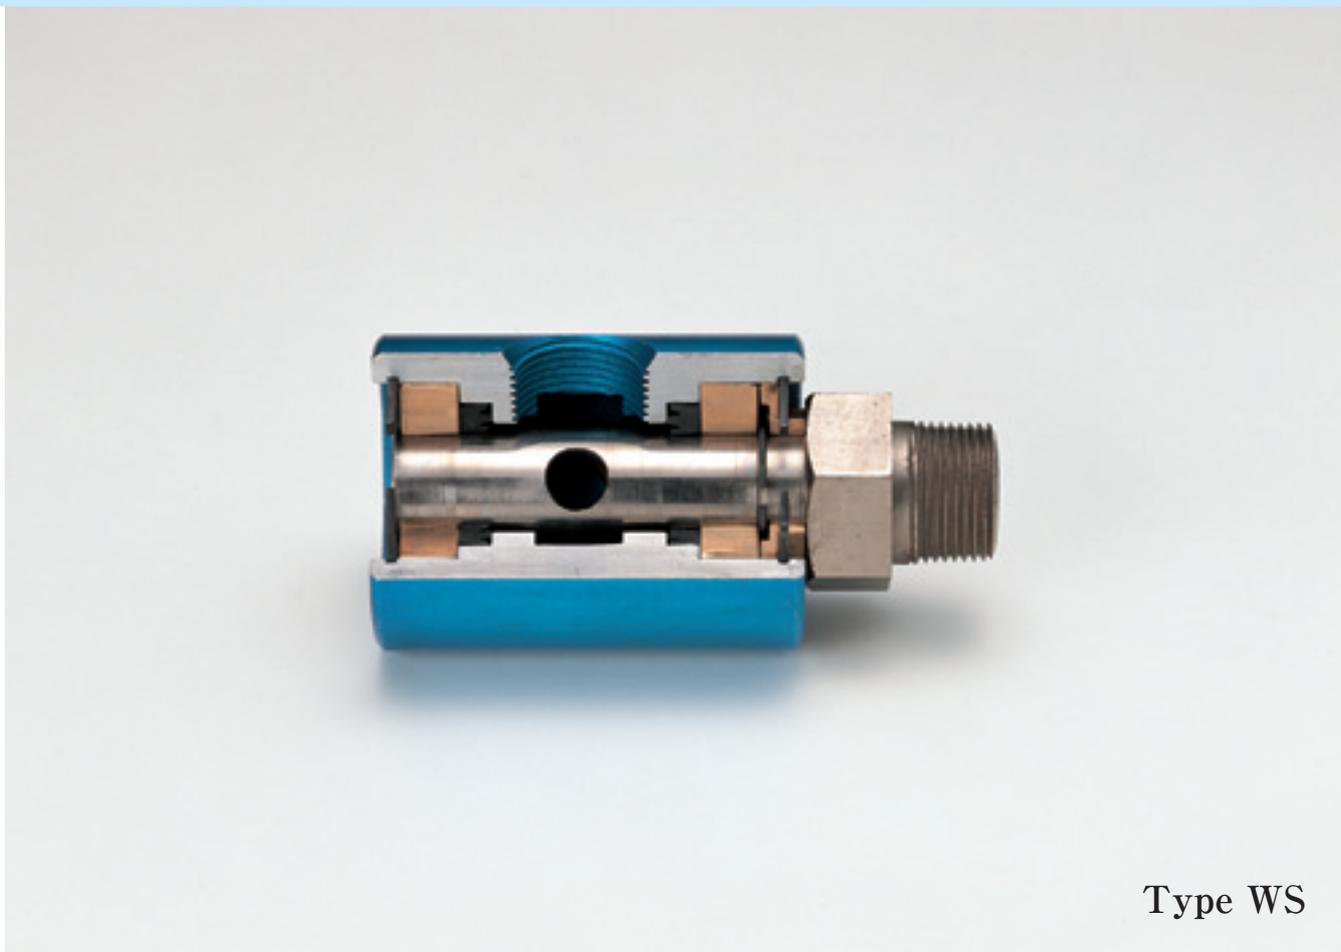

番号 部品名称  
No. Description


1	ケーシング	Casing	4	カバー	Cover	7	スナップリング	Snap Ring
2	スピンドル	Spindle	5	ウォーターシール	Water Seal	8	ネームプレート	Name Plate
3	ブッシング	Bushing	6	スナップリング	Snap Ring			

## 型式 WS 寸法及びテクニカルデータ

1種類の流体を回転体に供給するローターシールです。  
取付け部のネジはすべて管用テーパネジです。

## Type WS Dimensional and Technical Data

Only one fluid can be transmitted to a rotating assembly.  
The mounting thread is a taper pipe thread only.

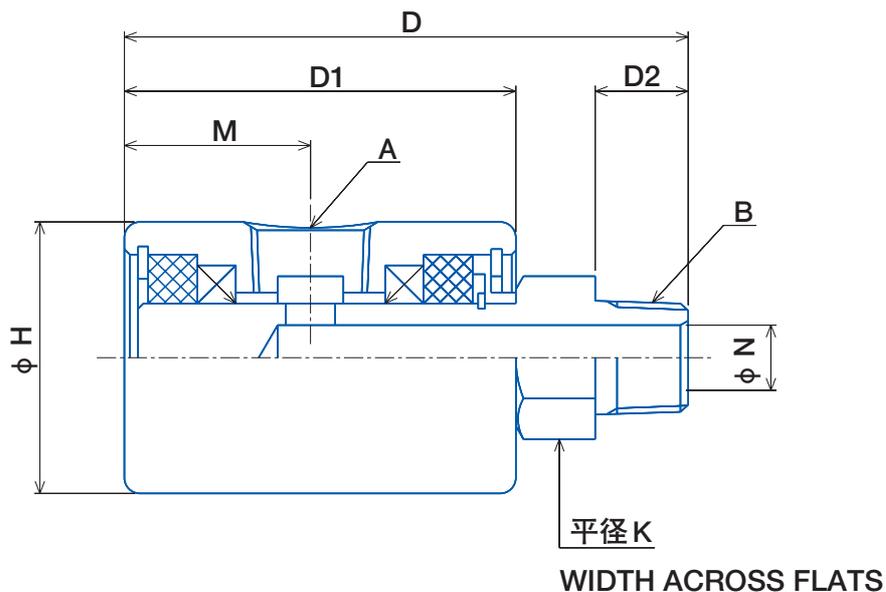

サイズ Size	最大圧力 Maximum Pressure MPa	最大回転数 Maximum Speed rpm	通路面積 Passage Area mm <sup>2</sup>	A	B	H	D	D1	D2	M	N	K	質量 Mass kg
WS-3/8	0.4	500	63.6	Rc 3/8	R 3/8	45	88.0	61.5	15	29.0	9	23	0.39
WS-1/2	0.4	500	113.1	Rc 1/2	R 1/2	50	103.0	71.5	17	34.0	12	26	0.59
WS-3/4	0.4	500	201.0	Rc 3/4	R 3/4	60	116.5	80.5	20	38.5	16	35	0.95
WS-1	0.4	500	314.1	Rc 1	R 1	70	129.0	87.0	23	41.5	20	38	1.34

Note : 1 MPa = 10.2 kgf / cm<sup>2</sup>

**注記**  
型式に合った運転パラメータのグラフNo.6(ページ32)を参照してください。

**Note.**  
Refer to graph No.6( Page32) for operating parameters.