


Type NWD

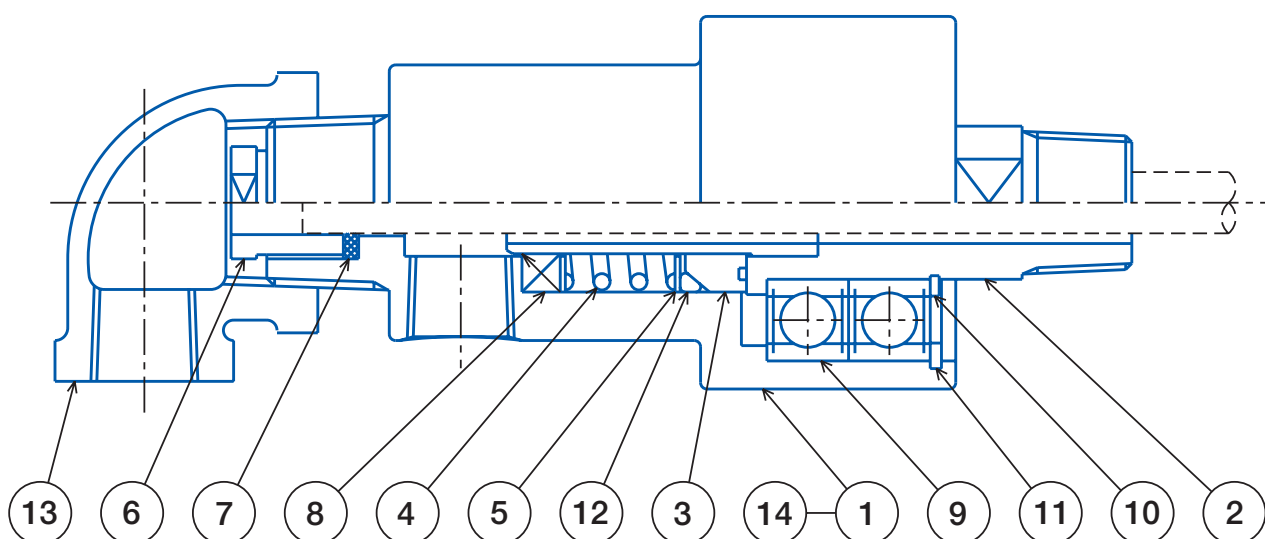

番号 部品名称

No. Description


1	ケーシング	Casing	6	ブッシング	Bushing	11	スナップリング	Snap Ring
2	スピンドル組立	Spindle Sub Assembly	7	パッキン	Packing	12	Oリング	O Ring
3	シールピース	Seal Piece	8	オイルシール	Oil Seal	13	エルボ	Elbow
4	スプリング	Spring	9	ベアリング	Bearing	14	ネームプレート	Name Plate
5	スプリングシート	Spring Sheet	10	スナップリング	Snap Ring			

型式 NWD 寸法及びテクニカルデータ

水用2通路ローターシールは、2つの独立した通路を通して、冷却水を回転軸あるいは装置に供給できます。また、回転軸に取付けられた装置の循環冷却システムとしても使用できます。

Type NWD Dimensional and Technical Data

Dual passage Rotorseal for water can transmit cooling water through two separate shaft passages on the same shaft end. This Rotorseal can also be used for cooling circulation system of equipment mounted on a rotating shaft.

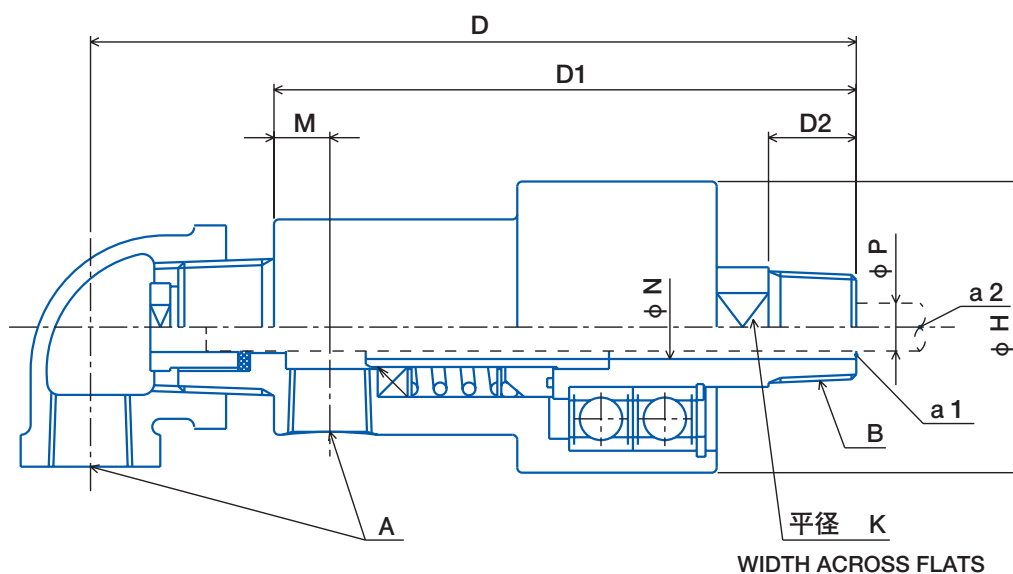

															(mm)
サイズ	最大圧力	最大回転数	通路面積	通路面積	A	B	H	D	D1	D2	K	M	N	P	質量
Size	Maximum Pressure	Maximum Speed	Passage Area a1	Passage Area a2											Mass
	MPa	rpm	mm ²	mm ²											kg
NWD-1/2	0.4	500	87.9	78.5	Rc 1/2	R 3/4	73	192	146	22	27	14	16	12	1.47
NWD-3/4	0.4	500	137.4	132.7	Rc 3/4	R 1	98	228	176	22	32	18	20	15	2.25

Note : 1 MPa = 10.2 kgf / cm²

注記
型式に合った運転パラメータのグラフNo.6(ページ32)を参照してください。

Note.
Refer to graph No.6(Page32) for operating parameters.